






ยี่ห้อ	ประเภทสินค้า	หน้า
	CABLE CUTTER คีมตัดสายไฟ, คีมปอกสายไฟ	128
	CRIMPING TOOL คีมย้ำหางปลา และ คีมตัดMSH-65	129
	THE KNIFE, CABLE GRIPS, SWIVELS, ROPE AND WIRE HOISTS มัดปอกสายไฟ, ตาข่ายก๊อปปี้ดิ่งสายไฟ, หัวต่อดิ่งสายไฟ, รอกดิ่งสายไฟ	130
	HOLE CUTTERS หัวเจาะเหล็กกรกลม รุ่น MHE	131
	HOLE CUTTERS หัวเจาะกรกลมชนิดพิเศษ รุ่น MHT สำหรับเจาะรูสแตนเลส และ โลหะทุกชนิด	132
	OIL PRESSURE TERMINAL CRIMPING TOOL คีมย้ำหางปลาไฮโดรลิก	133
	9" RATCHET CONTROL CRIMPING TOOL คีมย้ำหางปลา ขนาด 9" นิ้ว	134
	HOLE CUTTERS หัวเจาะเหล็กกรกลม รุ่น NGK	135
	SAFETY BELT เข็มขัดป็นเสาไฟฟ้า	136-137
	SAFETY HELMET & EAR PLUGS หมวกนิรภัย และ ยางอุดหูสำหรับป้องกันเสียงดัง	138
	FUSE LINKS ฟิวส์ลิงค์	139
	SWITCH STICKS ไม้ชักฟิวส์	139
	DIELECTRIC GLOVES ถุงมือยางป้องกันกระแสไฟฟ้าแรงสูง	140
	CABLE LUGS (GENERAL SIZE) หางปลาทองแดงหัวกลมรุ่นหนาพิเศษ	141
	CABLE LUGS (GENERAL SIZE) หางปลาทองแดงหัวกลมรุ่นหนาพิเศษ	142
	COPPER CABLE, SLEEVE หางปลาหัวแฉกเปลือย, สลิปต่อสายไฟชนิดเปลือย	143
	COPPER CABLE หางปลาหัวกลมเปลือย	144
	INSULATED TERMINALS หางปลาหุ้มฉนวนสีแดงใช้สำหรับสายไฟขนาด 1.25-2.5 Sq.mm หรือ AWG 16-14	145
	INSULATED TERMINALS หางปลาหุ้มฉนวนสีน้ำเงินใช้สำหรับสายไฟขนาด 1.5-2.5 Sq.mm หรือ AWG 16-14	146
	INSULATED TERMINALS หางปลาหุ้มฉนวนสีเหลืองใช้สำหรับสายไฟขนาด 4-6 Sq.mm หรือ AWG 12-10	147


CABLE CUTTER


คีมตัดสายไฟ, คีมปอกสายไฟ

CABLE CUTTER WITH FIBER REINFORCED PLASTIC HANDS(คีมตัดสายไฟ)					
	TYPE NO. รุ่น	LENGHT		FOR COPPER CABLE SIZE (max.)	PRICE/BATH ราคา/บาท
		(mm)	(inch)		
	ME-22	160mm	6-1/4"	22 Sq mm	450.-
	ME-60	235mm	9-1/4"	60 Sq mm	1,100.-
	ME-250	600mm	23-5/8"	250 Sq mm	3,800.-
	ME-500	800mm	31-1/2"	500 Sq mm	6,600.-

CABLE CUTTER WITH FIBER REINFORCED PLASTIC HANDS(คีมตัดสายไฟ)					
	TYPE NO. รุ่น	LENGHT		FOR COPPER CABLE SIZE (max.)	PRICE/BATH ราคา/บาท
		(mm)	(inch)		
	ME-150S	460mm	6-1/4"	150 Sq mm	3,900.-
	ME-250S	615mm	9-1/4"	250 Sq mm	5,600.-

CRIMPING PLIERS คีมย้ำ, ปอก, ตัด, สายไฟ รุ่น MS-235PN					
	INSULATED TERMINALS(mm) : 1.5,2.5,6.0 WIRE SIZE (mm) : 0.75,6.0 BOLT SIZE (IOS mm) : 2.6,3.0,3.5,4.0,5.0 • HIGH CABON STEEL • FULLY HEAT TREATED				
	LENGHT		WEIGHT(g)	PRICE/BATH ราคา/บาท	
	(mm)	(inch)			
235mm	9-1/4"	235g	700.-		

WIRE STRIPEPERS คีมปอกสายไฟ รุ่น MES						
	TYPE NO. รุ่น	LENGHT		WEIGHT (g)	WIRE SIZE JIS(mm)	PRICE/BATH ราคา/บาท
	MES-A	170mm	6-3/4	365g	0.5,1.2,1.6,2.0	980.-
	MES-B	170mm	6-3/4	365g	1.0,1.6,2.0,2.6,3.2	980.-
	MES-C	170mm	6-3/4	365g	1.25,2.0,3.5,5.5,8	1,150.-

ELECTRICIAN'S SIDE CUTTING PLIERS WITH CRIMPING DIE (คีมตัดสายไฟ)					
	TYPE NO. รุ่น	LENGHT (mm)	CRIMPING (mm)	STEPPING (mm)	PRICE/BATH ราคา/บาท
	MVA-200	215mm	2.5-6.0mm	0.25-3.5mm	1,000.-

CRIMPING TOOL

คีมย้ำหางปลา คีมตัด MSH-65


STANDARD JIS C 9711 SHAPE	TYPE รุ่น	LENGTH (mm)	WEIGHT (g)	DESCRIPTIONS.	PRICE@ ราคา
	MH-3D	240mm	445g	FOR INSULATED TERMINALS คีมย้ำหางปลาชนิดหุ้ม สำหรับ หางปลาขนาด 1.25,2,3.5,5.5	3,000.-
	MH-5	172mm	236g	FOR NON-INSULATED TERMINALS คีมย้ำหางปลาชนิดเปลือย สำหรับ หางปลาขนาด 1.25,2,3.5,5.5	1,500.-
	MH-14	280mm	500g	FOR NON-INSULATED TERMINALS คีมย้ำหางปลาชนิดเปลือย สำหรับ หางปลาขนาด 2,5.5,8,14	2,200.-
	MH-22	340mm	635g	FOR NON-INSULATED TERMINALS คีมย้ำหางปลาชนิดเปลือย สำหรับ หางปลาขนาด 5.5,8,14,22	3,700.-
	MH-38	338mm	650g	FOR NON-INSULATED TERMINALS คีมย้ำหางปลาชนิดเปลือย สำหรับ หางปลาขนาด 14,22,38	4,000.-
	MK-38	545mm	2,350g	FOR NON-INSULATED TERMINALS คีมย้ำหางปลาชนิดเปลือย สำหรับ หางปลาขนาด 8,14,22,38	5,600.-
	MSH-65	585mm	2,250g	Handles aluminium alloy Head high carbon steel Cutting capacities (Steel Rod) (Wire Rod) (Piano Wire) (Copper Cable) max:11mm max:16mm max:4.5mm max:150sq.mm	6,200.-

** บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **






THE KNIFE (มีดพกสายไฟ)


TYPE NO. รุ่น	LENGHT		FOR COPPER CABLE SIZE (max.)	PRICE/BATH ราคา/บาท
	(mm)	(inch)		
  MFK-50 MDX-01	LE-325	80mm	3-1/4"	High carbon steel blade with Case & sharpening stone, Safety lock device 800.-
	MEK-50	50mm	2-1/2"	50 mm sickle shaped blade, Hardwood handle 600.-
	MDX-01	80mm	3-1/4"	80mm stainless steel blade Corrosion resistance Hardwood handle stainless bolsters ,lock ,back 1,200.-
	JRK-806	0.6mm	thickness	มีดตัดเตอร์ลอกสายไฟ ชนิดเปลี่ยนใบ 500.-

CABLE GRIPS ดาข่ายกัปดิ่งสายไฟ รุ่น MG

TYPE NO. รุ่น	CABLE DAI (mm)	LENGHT (mm)	SAFETY LOAD (kg)	PRICE/BATH ราคา/บาท
	MG-15	13-18mm	365mm	400 kg 1,300.-
	MG-30	25-35mm	353mm	700 kg 2,000.-
	MG-45	35-48mm	715mm	1,100 kg 3,200.-
	MG-75	60-75mm	930mm	2,000 kg 4,000.-

SWIVELS หัวต่อดิ่งสายไฟรุ่น MGS(ใช้ร่วมกับรอกดิ่งสายไฟ)

TYPE NO. รุ่น	WEIGHT (g)	DIMENSION(mm)			SAFETY LOAD (kg)	PRICE/BATH ราคา/บาท
		A (mm)	B (mm)	C (mm)		
	MGS-1	70g	64	18	9	350 kg 1,600.-
	MGS-2	120g	72	22	11	600 kg 1,800.-
	MGS-3	180g	85	26	13	1,000 kg 2,000.-
	MGS-4	330g	100	32	15	1,500 kg 2,600.-
	MGS-5	460g	112	36	17	2,000 kg 3,100.-

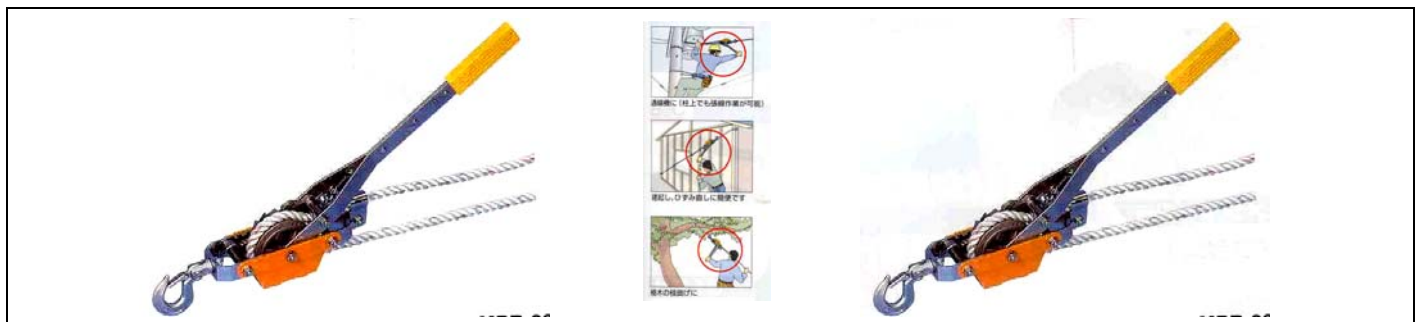

ROPE AND WIRE HOISTS รอกดิ่งสายไฟ

TYPE NO. รุ่น	HANDLE (mm)	LENGH (mm)	WORKING LIMITS				ROPE DAIMETER(3 STRAND)		PRICE/BATH ราคา/บาท
			VERTICAL		HOLISONTAL		BREAKING LOAD		
			kg	lbs	kg	lbs	(mm)	(kg)	
MPR-1000	385	15-1/8	200	440	1000	2200	10	2100	5,600.-

** บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **



MHE-



MHE-



MHE-

HOLE CUTTER(HIGH-SPEED STEEL)

รุ่น	ขนาดโฮลซอ (METRIC SIZES)		ขนาดคอนดุต (SIZE FOR CONDUIT)	
	ขนาด(มิล)	ขนาด(นิ้ว)	ขนาด(นิ้ว)ท่อ	ราคา/บาท
MHE-13	13 mm	1/2	--	400.-
MHE-16	16 mm	5/8	--	450.-
MHE-19	19 mm	3/4	--	500.-
MHE-22	22 mm	7/8	1/2"	550.-
MHE-25	25 mm	1	--	600.-
MHE-28	28 mm	--	3/4"	650.-
MHE-30	30 mm	--	--	700.-
MHE-32	32 mm	1-1/4	--	750.-
MHE-34	34 mm	--	1"	780.-
MHE-38	38 mm	1-1/2	--	1,100.-
MHE-41	41 mm	1-5/8	--	1,200.-
MHE-43	43 mm	--	1 1/4"	1,300.-
MHE-49	49 mm	--	1 1/2"	1,400.-
MHE-51	51 mm	2	--	1,500.-
MHE-60	60 mm	2-3/8	2"	1,700.-
MHE-64	64 mm	2-1/2	--	1,800.-
MHE-73	73 mm	2-7/8	2 1/2"	2,800.-
MHE-76	76 mm	3	--	3,100.-
MHE-89	89 mm	3-1/2	3"	3,600.-

หัวเจาะรูกลมชนิดพิเศษ รุ่น MHT สำหรับเจาะรูสแตนเลส และ โลหะทุกชนิด



MHT-



MHT-



MHT-

HOLE CUTTER(HIGH-SPEED STEEL)

รุ่น	ขนาดโฮลซอ (METRIC SIZES)		ขนาดคอนดิวท (SIZE FOR CONDUIT)	
	ขนาด(มิล)	ขนาด(นิ้ว)	ขนาด(นิ้ว)ท่อ	ราคา/บาท
MHT-16	16 mm	5/8	--	1,000.-
MHT-19	19 mm	3/4	--	1,000.-
MHT-22	22 mm	7/8	1/2"	1,100.-
MHT-25	25 mm	1	--	1,200.-
MHT-28	28 mm	--	3/4"	1,300.-
MHT-30	30 mm	--	--	1,400.-
MHT-32	32 mm	1-1/4	--	1,500.-
MHT-35	35 mm	1-3/8	1"	1,600.-
MHT-38	38 mm	1-1/2	--	1,800.-
MHT-41	41 mm	1-5/8	--	2,000.-
MHT-43	43 mm	--	1 1/4"	2,100.-
MHT-44	44 mm	1-3/4	--	2,100.-
MHT-48	48 mm	1-7/8	--	2,300.-
MHT-49	49 mm	--	1 1/2"	2,500.-
MHT-51	51 mm	2	--	2,600.-
MHT-60	60 mm	2-3/8	2"	3,600.-
MHT-64	64 mm	2-1/2	--	4,000.-
MHT-73	73 mm	2-7/8	2 1/2"	4,400.-
MHT-76	76 mm	3	--	4,900.-
MHT-89	89 mm	3-1/2	3"	5,700.-

** บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิค

	<p style="text-align: center;">รุ่น YQK-120A</p> <p>Quick hydraulic pliers: YQK-120A Range of connecting: 10²-120² Maximum operating pressure: 12T Max stroke: 20mm Hexagon mould: 10,16,25,35,50,70,95,120</p> <p style="text-align: right;">ราคาชุดละ 10,000 บาท</p>
	<p style="text-align: center;">รุ่น YQK-240A</p> <p>Quick hydraulic pliers: YQK-240A Range of connecting: 16²-240² Maximum operating pressure: 16T Max stroke: 22mm Hexagon mould: 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240</p> <p style="text-align: right;">ราคาชุดละ 12,000 บาท</p>
	<p style="text-align: center;">รุ่น YQK-300</p> <p>Quick hydraulic pliers: YQK-300 Range of connecting: 16²-300² Maximum operating pressure: 16T Max stroke: 22mm Hexagon mould: 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300</p> <p style="text-align: right;">ราคาชุดละ 14,000 บาท</p>
	<p style="text-align: center;">รุ่น KYQ-300</p> <p>Quick hydraulic pliers: KYQ-300 Range of connecting: 16²-300² Maximum operating pressure: 16T Max stroke: 20mm Hexagon mould: 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300</p> <p style="text-align: right;">ราคาชุดละ 14,000 บาท</p>
	<p style="text-align: center;">รุ่น EP-430</p> <p>Quick hydraulic pliers: EP-430 Range of connecting: 50²-400² Maximum operating pressure: 22T Max stroke: 22mm Hexagon mould: 50,70,95,120,150,185,240,300,400</p> <p style="text-align: right;">ราคาชุดละ 28,000 บาท</p>
	<p style="text-align: center;">รุ่น FYQ-400</p> <p>Split-unit hydraulic pliers: FYQ-400 Range of connecting: 35²-400² Maximum operating pressure: 22T Max stroke: 22mm Hexagon mould: 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400</p> <p style="text-align: right;">ราคาชุดละ 30,000 บาท</p>

คีมปอกสายไฟ และ คีมย้ำหางปลา ขนาด 8" นิ้ว 9" นิ้ว และ 11" นิ้ว

DESCRIPTION	รุ่น HS-700B (คีมปอกสายไฟ)
	ใช้สำหรับปอกสายไฟ ขนาดสาย ตั้งแต่ 1.0,1.6,2.0,2.6,3.2 mm FOR WIRE SIZE JIS(mm) 1.0,1.6,2.0,2.6,3.2 mm ราคาตัวละ 600 บาท
DESCRIPTION	รุ่น HS-8 (คีมย้ำหางปลาเปลือย)ขนาด 11" นิ้ว
	ใช้สำหรับย้ำหางปลาเปลือย ตั้งแต่ขนาด 1.25-8 mm FOR NON-INSULATED TERMINALS 1.25-8 mm ราคาตัวละ 1,100 บาท
DESCRIPTION	รุ่น HS-101 (คีมย้ำหางปลาเปลือย)ขนาด 9" นิ้ว
	ใช้สำหรับย้ำหางปลาเปลือย ตั้งแต่ขนาด 1.5-10 mm FOR NON-INSULATED TERMINALS 1.5-10 mm ราคาตัวละ 1,000 บาท
DESCRIPTION	รุ่น HS-03B (คีมย้ำหางปลารถยนต์)ขนาด 9" นิ้ว
	ใช้สำหรับย้ำหางปลารถยนต์เปลือย ตั้งแต่ขนาด 1.5,2.5,4,6 mm FOR OPEN BARREL TERMINALS 1.5,2.5,4,6 mm ราคาตัวละ 1,000 บาท
DESCRIPTION	รุ่น HS-04WF (คีมย้ำหางปลาก้านบาร์)ขนาด 9" นิ้ว
	ใช้สำหรับย้ำหางปลาก้านบาร์แบบหุ้ม ตั้งแต่ขนาด 1-6 mm FOR NON-INSULATED TERMINALS 1-6 mm ราคาตัวละ 1,000 บาท
DESCRIPTION	รุ่น HS-05WF (คีมย้ำหางปลาก้านบาร์)ขนาด 8" นิ้ว
	ใช้สำหรับย้ำหางปลาก้านบาร์แบบหุ้ม ตั้งแต่ขนาด 0.5-6 mm FOR NON-INSULATED TERMINALS 0.5-6 mm ราคาตัวละ 1,000 บาท
DESCRIPTION	รุ่น HS-30J (คีมย้ำหางปลาหุ้ม)ขนาด 9" นิ้ว
	ใช้สำหรับย้ำหางปลาหุ้ม ตั้งแต่ขนาด 1.25,2.0,5.5 mm FOR INSULATED TERMINALS 1.25,2.0,5.5 mm ราคาตัวละ 1,000 บาท



HOLE CUTTER(HIGH-SPEED STEEL)

รุ่น	ขนาดโฮลซอ (METRIC SIZES)		ขนาดคอนดุต (SIZE FOR CONDUIT)	
	ขนาด(มิล)	ขนาด(นิ้ว)	ขนาด(นิ้ว)ท่อ	ราคา/บาท
NGK-16	16 mm	5/8	--	280.-
NGK-19	19 mm	3/4	--	300.-
NGK-22	22 mm	7/8	1/2"	330.-
NGK-25	25 mm	1	--	360.-
NGK-28	28 mm	--	3/4"	380.-
NGK-30	30 mm	--	--	400.-
NGK-32	32 mm	1-1/4	--	420.-
NGK-34	34 mm	--	1"	440.-
NGK-38	38 mm	1-1/2	--	480.-
NGK-41	41 mm	1-5/8	--	520.-
NGK-43	43 mm	--	1 1/4"	580.-
NGK-49	49 mm	--	1 1/2"	700.-


เข็มขัดปีนเสาไฟฟ้า

- FOR SINGLE-LINE SUSPENSION ONLY
- NYLON LIFE LINE
DIA : 14mm, LENGTH 1,500mm (INCLUDING HOOK)
- NYLON BODY BELT (PLAIN FABRIC)
WIDTH 50mm, LENGTH 1,150mm
WEIGHT APPROX. 600g

เข็มขัดนิรภัยแบบครึ่งตัว ตะขอเล็ก เข็มขัดทำจาก โพลีเอธิลีน มีความเหนียว ทนทาน ใช้งานง่าย ใช้สำหรับงานขึ้นที่สูง ราคาประหยัด

รุ่น **MODEL : EAT-100**

MODEL : EAT-100 ราคาชุดละ 500 บาท





- FOR U-SHAPED SUSPENSION ONLY
- POLYESTER LIFE LINE
DIA : 16mm, LENGTH 2,000mm
- NYLON INNER BELT
WIDTH 75mm, LENGTH 650mm
- NYLON OUTER BELT
WIDTH 45mm, LENGTH 1,200mm
WEIGHT APPROX. 1,750g

เข็มขัดปีนเสา **MODEL : 57C**

เข็มขัดปีนเสานิรภัย ชนิดมีเบาะรองรับแรง และห่วง D-ring สำหรับใช้คู่กับแถบสายคล้องเสา (สายกันตก) ห่วง D-ring ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี มีความแข็งแรง ได้มาตรฐาน เบาะรองรับ ผลิตจากหนังชั้นดี คงทน มีความยืดหยุ่น สวมใส่สบาย มีสายสำหรับใส่เครื่องมือครบครัน ****สายกันตก ****สามารถรับ ความยาวด้วยหัวเข็มขัด ผลิตจากเส้นใยชนิดพิเศษ สามารถรับ แรงดึงได้สูงพร้อมทั้ง ตะขอผลิตจากเหล็กกล้าชุบสังกะสี แข็งแรง ทนทาน

MODEL : 57C ราคาชุดละ 2,500 บาท

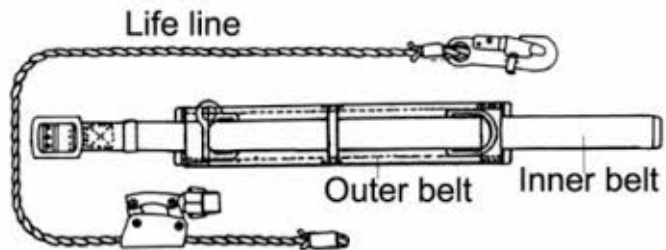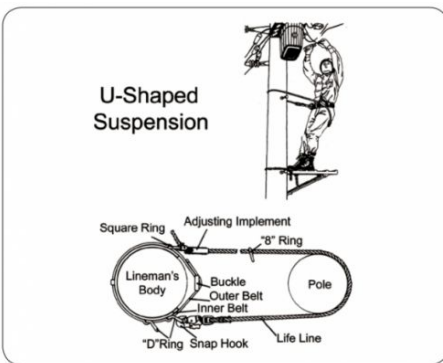

MODEL : FC


เชือกนิรภัยพร้อมที่ปรับความยาวเชือก เหมาะสำหรับงานปีนเสา ไฟฟ้า ใช้งานร่วมกับเข็มขัดปีนเสาไฟฟ้า ตัวเชือกทำจาก polyamide 16 มม. ตัวปรับทำจากอลูมิเนียมหรือเหล็ก ตะขอ เหล็กขนาดเล็ก ปากตะขอเปิดกว้างได้ 22 มม. น้ำหนัก โดยประมาณ 1.3 kg. ทนแรง 15 kn.(1,530 kg.)


LIFE ROPE: NYLON LIFE ROPE ADJUSTER, SNAP HOOK NO. 113 AND "B" SPARE PART RING. LENGTH 2,000mm, DIA 16mm

MODEL : FC ราคาชุดละ 1,800 บาท



เข็มขัดปีนเสาไฟฟ้า(แบบเต็มตัว)

FULL BODY HARNESS	MODEL : LT-101 ราคาชุดละ 2.000 บาท
<p>เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว ตะขอใหญ่ ป้องกันการตกจากที่สูง ชนิดเต็มตัว (FULL BODY HARNESS) เพิ่มสายรัดคาดหน้าอกกันกระแทก สายเข็มขัดและเชือกทำจากเส้นใย NYLON 14 mm. ยาว 1.5 เมตร หัวเข็มขัดเป็นแบบเลื่อนล๊อค ตะขอเกี่ยวเป็นชนิด SAFETY SNAP HOOK ป้องกันการเลื่อนหลุดขณะใช้งาน</p> <p>MODEL : LT-101</p> <p>INSPECTION : Before every use check each unit for any damage or excessive wear. Inspect locking mechanism of connectors ensuring correct function and that there is no sign of damage or corrosion. Check all webbing for cuts, burns, chemical attack (indicated by discolorations) and, if found, reject.</p> <p>WARNING : Personal protective equipment must not be used after sustaining a fall arrest but withdrawn from service for inspection and, where possible, refurbishment.</p> <p>STORAGE : Store in a clean dry environment avoiding direct sunlight, corrosive fumes, chemical substances or undue vibration</p>	

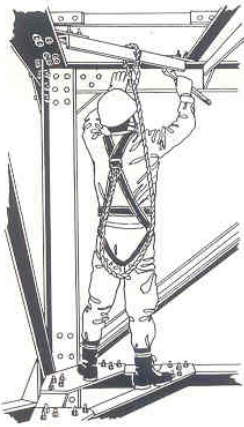HOW TO FIT THE HARNESS	
	<p>Ensuring that no straps are twisted, pass arms through shoulder straps to position rear "D" ring</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) As shown. Fasten chest strap buckle (2) And adjust so that shoulder straps are vertical. Pass each leg strap in turn between legs and secure buckles (3) As shown in inset pulling free strap end to a comfortable tightness. <p>LT-101 FULL BODY HARNESS Fiber Identify : Nylon</p>

หมวกนิรภัย และ ยางอุดหูสำหรับป้องกันเสียงดัง



มอก. 368-2538



คุณสมบัติของหมวกนิรภัย T&B

- ตัวหมวกผลิตจากวัสดุเกรด A มีคุณสมบัติพิเศษ แข็งแรง ทนทาน สามารถทนต่อแรงกระแทก การเจาะ แรงบีบอัด และกระแสไฟฟ้า ตามมาตรฐานของ มอก.
- ชุดรองในประกอบด้วยชิ้นส่วนและอุปกรณ์ดังนี้
 1. สายคาดศีรษะ ผลิตจากวัสดุ PE-PVC มีคุณสมบัติเหนียวนุ่ม มีความคงทนต่อแรงกระแทก และทนต่อการฉีกขาด ปรับขนาดได้จาก 500 มม. ถึง 650 มม. (มาตรฐาน มอก. 520-640 มม.)
 2. ตัวยึดเปลือกหมวก ผลิตจากวัสดุ PE มีคุณสมบัติแข็งแรงเหนียว และ มีความยืดหยุ่นสูง
 3. สายในล่อน ผลิตจากวัสดุไนลอน ขนาดความกว้าง 25 มม. ทหนา 1 มม. มีคุณสมบัติอ่อนตัวและนุ่มเหนียวมีความคงทนต่อการกระแทกจากเปลือกหมวกได้ดี
 4. แถบซับเหงื่อ ผลิตจากวัสดุผ้าใบ เคลือบด้วยสาร PVC มีคุณสมบัติอ่อนเหนียวนุ่ม มีความคงทน ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง และทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เหงื่อไหลลงมาสู่ใบหน้า

สายรัดคาง ผลิตจากวัสดุ ELASTIC คุณภาพสูง ความกว้าง 20 มม. ปรับความยาวตามขนาดของผู้สวมใส่ ตะขอเกี่ยวผลิตจากวัสดุ HDPE มีคุณสมบัติ แข็งแรง เหนียว ทนทาน

การทดสอบคุณภาพหมวกนิรภัย T&B

การทดสอบแรงกระแทก (IMPACT TEST)

- ทนแรงกระแทกจากน้ำหนักลูกบอลเหล็ก น้ำหนัก 5 กิโลกรัม จากความสูง 1 เมตรในแนวตั้งลงมาสู่หมวก และหมวกจะไม่เกิดการแตกร้าว

การทดสอบการเจาะ (PENETRATION TEST)

- ทนแรงเจาะจากน้ำหนักเหล็กปลายแหลม 35 องศา เหล็กน้ำหนัก 3 กิโลกรัมจากความสูง 1 เมตรในแนวตั้ง โดยทิ้งลงมาสู่หมวกและหมวกจะไม่เกิดการทะลุหรือเสียหาย

การทดสอบแรงบีบ (STIFFNES TEST)

- ทนแรงบีบจากด้านข้างทั้งสองด้านโดยใช้แรงบีบที่ 90 กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 8-10 วินาที หมวกจะยุบตัวได้ไม่เกิน 15 มิลลิเมตร

การทดสอบกระแสไฟฟ้า (HIGH VOLTAGE TEST)

- CLASS A: ด้านทานกระแสไฟฟ้า 20 มิลลิแอมป์แปรที่ 2,200 โวลท์ ที่ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์

- CLASS B: ด้านทานกระแสไฟฟ้า 20 มิลลิแอมป์แปรที่ 20,000 โวลท์ ที่ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์

****หมวกนิรภัย T&B มีสีให้เลือกทั้งหมด 8 สี แดง เหลือง ขาว น้ำเงิน ส้ม ฟ้า เทา เขียว****

**** ราคาใบละ 220 บาท ****

USER'S INFORMATION FOR EAR PLUGS

Useful life: 1 year

This re-usable ear plugs provide excellent protection in high frequency noise environment

Frequency(Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Frequency(Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean(dB)	26.8	24.9	24	25.6	26.4	32.8	36.0	41.4	Mean(dB)	26.1	20.6	21.3	23.9	23.1	30.7	37	42.4
St. deviation(dB)	8.2	8.4	5.8	8.7	5.8	3.7	8.8	17.0	St. deviation(dB)	5.4	5.2	3.8	5.5	5.5	4.7	7.2	6.5
SNR(dB)	19.6	18.5	18.4	19.8	20.8	28.1	27.2	33.4	SNR(dB)	20.2	15.4	17.5	18.4	17.6	26	28.8	35.9
	H=27dB		M=20dB		L=20dB					H=25dB		M=19dB		L=18dB			

INSTRUCTION:


1. Place smaller flange in ear canal, push and twist rear center or head until a snug firm seal is made.
2. Wear ear plug all the times on noisy environment.
3. Cleaning with warm soapy water. Do not use organic solvents of alcohol.



ANSI S3.19
156-2002



pp

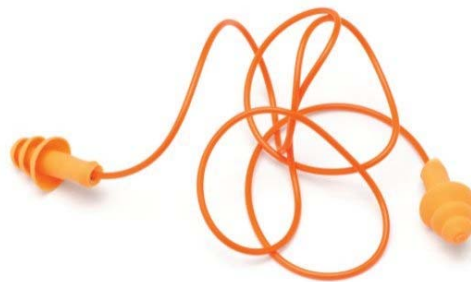


คุณสมบัติของยางอุดหู T&B

- ตัวยางผลิตจากวัสดุเกรด A มีคุณสมบัติพิเศษ คือ นุ่มนวล แข็งแรง ทนทาน ไม่เปื่อยง่าย
- ให้ความรู้สึก กระชับ ตัวยางนุ่มนวลอุดได้สนิท ไม่ทำให้เกิดความระคายเคืองต่อผู้ใช้งาน
- ป้องกันเสียงดังจากการ ขุดเจาะจากเครื่องมือต่างๆ เครื่องจักรอุตสาหกรรม หรือเสียงรบกวนอื่นๆ
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องทำงานอยู่กับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ช่างที่ต้องใช้เครื่องมือในการขุดเจาะ พนักงานโรงงาน วิศวกร หรือผู้ที่อยู่กลางแจ้ง ที่ไม่ต้องการเสียงรบกวนต่างๆ
- บรรจุภายในกล่องพลาสติกอย่างดีขนาดกระทัดรัด พร้อมสายคล้องคอ พกพาสะดวก

ราคาชุดละ 40 บาท

**** บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ****

ฟิวส์ลิงค์

	FUSE LINKS 22 KV (ใน)	
	AMPS	ราคาเส้นละ/บาท
	1-10 KA	60.-
	15-20 KA	60.-
	25-30 KA	65.-
	40-50 KA	68.-
	60-65 KA	122.-
	70-100 KA	122.-
	FUSE LINKS 33 KV (ใน)	
	AMPS	ราคาเส้นละ/บาท
	1-10 KA	76.-
	15-20 KA	76.-
	25-30 KA	76.-
	40-50 KA	92.-
	60-65 KA	134.-
	70-100 KA	134.-
	FUSE LINKS 22 KV (นอก)	
	AMPS	ราคาเส้นละ/บาท
1-10 KA	110.-	
15-20 KA	120.-	
25-30 KA	140.-	
40-50 KA	160.-	
65-100 KA	255.-	
140 KA	840.-	
200 KA	1,210.-	

PROTECT TOOLS®

SWITCH STICKS

ไม้ชักฟิวส์

TESTED AT 100 KV PER FOOT FOR 5 MINUTES UNSURPASSED FOR VERSTILITY AND CONVENIENCE

- Use these extendable sticks and eliminate transportation and storage problems found in long one-piece sticks.
- Every length is individually fabricated with additional glass fiber reinforcement added at ends during manufacturing process – a feature not found when sticks are produced by a continuous process in which random lengths are cut from stock sizes.
- Heavy – wall, fiber glass ferule strengthens stick at splice joints and produced a more rigid stick.
- Unicellular core is self-extinguishing and resistant to cleaning fluids and solvents.
- Every stick is equipped with special scuff cover for added protection.
- Hard-gloss porosity-free epoxy finish is easy to keep clean.
- Safety bright yellow color is integral part of laminated and will not chip or peel.
- Switch and Disconnect heads are made of tough, hash-tensile cast bronze-designed to NEMA standards.
- Insulated head is made of fiber glass with non metallic MEMA shaped prong.

This SPECIAL SWITCH STICK is of 1-1/4 Fiberglass with a cap on one end, a Splice Joint and a Switch Hook on the other end.



CAT. NO. รุ่น	LENGTH ขนาดความยาว	@PRICE/SET ราคาชุดละ/บาท
P-1008-1	1-1/4" x 8' (8Ft.) (1 Sticks)	6,600.-
P-1010-1	1-1/4" x 10' (10Ft.) (1 Sticks)	7,800.-
P-1012-1	1-1/4" x 12' (12Ft.) (1 Sticks)	8,400.-
P-1016-2	1-1/4" x 8'+1-1/2" x 8' (16Ft.) (2 Sticks)	10,500.-
P-2018-2	1-1/4" x 8'+1-1/2" x 10' (18Ft.) (2 Sticks)	11,500.-
P-3024-2	1-1/4" x 8'+1-1/2" x 8' +1-1/2" x 8' (24Ft.) (3 Sticks)	13,500.-

** บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

ถุงมือยางป้องกันกระแสไฟฟ้าแรงสูง

ถุงมือกันไฟฟ้าแรงสูง

- เป็นถุงมือกันไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่มีตั้งแต่ Class 1 - Class 3 สำหรับใช้ในงานกันกระแสไฟสูงสุดถึง 3,000 โวลท์
- ต้องใช้ควบคู่กับถุงมือหนังที่สวมทับถุงมือกันไฟฟ้า เพื่อใช้สำหรับการป้องกันความเสี่ยงจาก เครื่องจักร เช่น ความคม การเฉือน และการเจาะทะลุ
- เป็นถุงมือยางธรรมชาติ แบบตัดขอบ



คุณลักษณะพิเศษ

ถุงมือยางธรรมชาติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีที่สุด ความหนาของถุงมือเป็นตัวบ่งชี้ถึงความยืดหยุ่นยืดเกาะโดยจะสามารถป้องกันได้ตั้งแต่ระดับต่ำจนถึง 30000V ด้วยการออกแบบพิเศษโดยการใช้แป้งเคลือบภายใน ช่วยเพิ่มความสบายความนุ่ม และช่วยให้ถุงมือทั้งใส่และถอดได้ง่ายขึ้น สามารถใช้งานในการป้องกันกระแสไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 10000 ถึง 30000 โวลท์ใช้กับงานกันไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง และไฟฟ้าแรงดันต่ำ




TYPE NO.	CLASS NO.	RATED VOLT	@ PRICE/BATH
CG-15	CLASS-1	10000V (10KV)	2,700.-
CG-20	CLASS-2	20000V (20KV)	3,800.-
CG-30	CLASS-3	30000V (30KV)	6,000.-

LE MARQUAGE DE NOS GANTS SE LIT DE LA FAÇON SUIVANTE :
 OUR GLOVES ARE MARKED AS FOLLOWS :
 MARKIERUNG DER ISOLIERENDEN HANDSCHUHE :
 EL MARCADO DE NUESTROS GUANTES SE LEE DE LA SIGUIENTE MANERA :
 I NOSTRI GUANTI SONO CONTRASSEGNA TI DA UN MARCHIO LA CUI LETTURA E LA SEGUENTE :

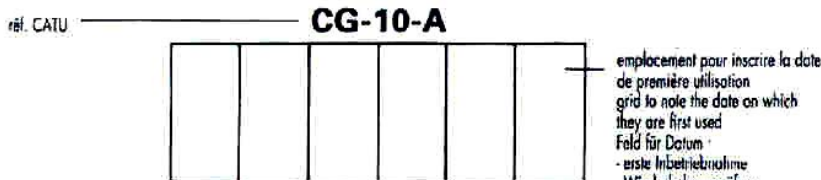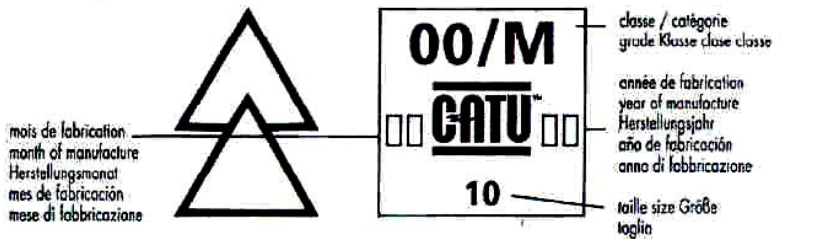

A chaque couleur de sachet correspond une classe de gants
 Each pack colour corresponds to the class of gloves therein
 Farbe der Verpackung entspricht der Handschuhklasse :
 A cada color de bolsa corresponde una clase de guantes :
 Ad ogni colore del sacchetto corrisponde una classe di guanti :

หางปลาทองแดงหัวกลมรุ่นหนาพิเศษ

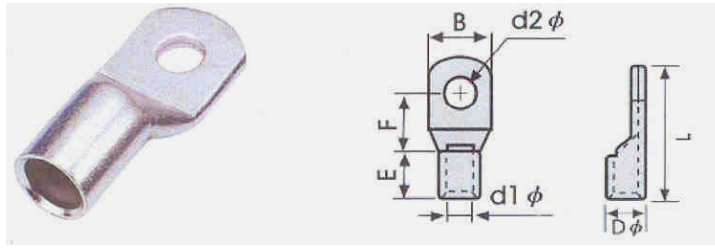

TYPE NO.	DIMENSIONS							DIN mm	PRICE@
	d2 Ø	d1	D Ø	B	E	F	L		
C 2.5-4	4.3	2.4	3.9	8.0	7.0	7.0	18	2.5	3.00.-
C 2.5-5	5.3	2.4	3.9	8.0	7.0	7.0	18	2.5	
C 2.5-6	6.4	2.4	3.9	10.0	7.0	7.0	19	2.5	

TYPE NO.	DIMENSIONS							DIN mm	PRICE@
	d2 Ø	d1	D Ø	B	E	F	L		
C 4-4	4.3	2.8	4.5	10.0	7.0	8.0	20	4.0	3.50.-
C 4-5	5.3	2.8	4.5	10.0	7.0	8.0	20	4.0	
C 4-6	6.4	2.8	4.5	10.0	7.0	8.0	20	4.0	

TYPE NO.	DIMENSIONS							DIN mm	PRICE@
	d2 Ø	d1	D Ø	B	E	F	L		
C 6-4	4.3	3.8	5.5	10.0	9.0	9.0	23	6.0	6.00.-
C 6-5	5.3	3.8	5.5	10.0	9.0	9.0	23	6.0	
C 6-6	6.4	3.8	5.5	10.0	9.0	9.0	23	6.0	
C 6-8	8.4	3.8	5.5	12.6	9.0	9.0	24	6.0	

TYPE NO.	DIMENSIONS							DIN mm	PRICE@
	d2 Ø	d1	D Ø	B	E	F	L		
C 10-6	6.4	4.5	6.2	10.0	9.0	10	25	10	7.20.-
C 10-8	8.4	4.5	6.2	12.6	9.0	10	25	10	

TYPE NO.	DIMENSIONS							DIN mm	PRICE@
	d2 Ø	d1	D Ø	B	E	F	L		
C 16-6	6.4	5.4	7.1	10.0	12	11	30	16	8.00.-
C 16-8	8.4	5.4	7.1	12.6	12	11	30	16	
C 16-10	10.4	5.4	7.1	12.6	12	11	30	16	


TYPE NO.	DIMENSIONS							DIN mm	PRICE@
	d2 Ø	d1	D Ø	B	E	F	L		
C 25-6	6.4	6.8	8.8	12.6	12	11	30	25	13.00.-
C 25-8	8.4	6.8	8.8	12.6	12	11	30	25	
C 25-10	10.5	6.8	8.8	15.0	12	11	31	25	

TYPE NO.	DIMENSIONS							DIN mm	PRICE@
	d2 Ø	d1	D Ø	B	E	F	L		
C 35-6	6.4	8.2	10.6	15.0	12	14	35	35	16.00.-
C 35-8	8.4	8.2	10.6	15.0	12	14	35	35	
C 35-10	10.5	8.2	10.6	15.0	12	14	35	35	

TYPE NO.	DIMENSIONS							DIN mm	PRICE@
	d2 Ø	d1	D Ø	B	E	F	L		
C 50-8	8.4	9.5	12.4	18.0	16	17	43	50	23.00.-
C 50-10	10.5	9.5	12.4	18.0	16	17	43	50	
C 50-12	13.0	9.5	12.4	19.0	16	17	43	50	

** บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

หางปลาทองแดงหัวกลมรุ่นหนาพิเศษ

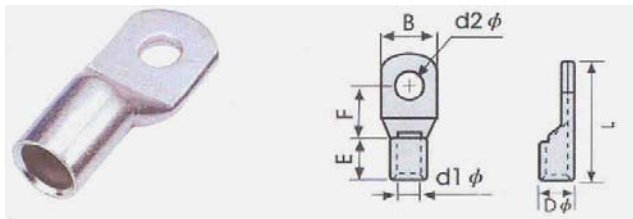

TYPE NO.	DIMENSIONS							DIN mm	PRICE@
	d2 Ø	d1	D Ø	B	E	F	L		
C 70-8	8.4	11.2	14.7	21.0	18	20	50	70	40.00.-
C 70-10	10.5	11.2	14.7	21.0	18	20	50	70	
C 70-12	13.0	11.2	14.7	21.0	18	20	50	70	

TYPE NO.	DIMENSIONS							DIN mm	PRICE@
	d2 Ø	d1	D Ø	B	E	F	L		
C 95-8	8.4	13.5	17.4	25.5	20	22	55	95	60.00.-
C 95-10	10.5	13.5	17.4	25.5	20	22	55	95	
C 95-12	13.0	13.5	17.4	25.5	20	22	55	95	

TYPE NO.	DIMENSIONS							DIN mm	PRICE@
	d2 Ø	d1	D Ø	B	E	F	L		
C 120-10	11.0	15.0	19.4	28.0	22	24	60	120	79.00.-
C 120-12	13.0	15.0	19.4	28.0	22	24	60	120	
C 120-14	15.0	15.0	19.4	28.0	22	24	60	120	
C 120-16	17.0	15.0	19.4	28.0	22	24	60	120	

TYPE NO.	DIMENSIONS							DIN mm	PRICE@
	d2 Ø	d1	D Ø	B	E	F	L		
C 150-10	11.0	16.5	21.2	30.5	26	27	69	150	99.00.-
C 150-12	13.0	16.5	21.2	30.5	26	27	69	150	
C 150-14	15.0	16.5	21.2	30.5	26	27	69	150	
C 150-16	17.0	16.5	21.2	30.5	26	27	69	150	


TYPE NO.	DIMENSIONS							DIN mm	PRICE@
	d2 Ø	d1	D Ø	B	E	F	L		
C 185-12	13.0	18.5	23.5	34.0	32	29	78	185	150.00.-
C 185-14	15.0	18.5	23.5	34.0	32	29	78	185	
C 185-16	17.0	18.5	23.5	34.0	32	29	78	185	

TYPE NO.	DIMENSIONS							DIN mm	PRICE@
	d2 Ø	d1	D Ø	B	E	F	L		
C 240-12	13.0	21.0	26.5	38.5	38	34	92	240	250.00.-
C 240-14	15.0	21.0	26.5	38.5	38	34	92	240	
C 240-16	17.0	21.0	26.5	38.5	38	34	92	240	

TYPE NO.	DIMENSIONS							DIN mm	PRICE@
	d2 Ø	d1	D Ø	B	E	F	L		
C 300-14	15.0	23.5	30.0	43.5	42	37	101	300	340.00.-
C 300-16	17.0	23.5	30.0	43.5	42	37	101	300	
C 300-18	19.0	23.5	30.0	43.5	42	37	101	300	
C 300-20	21.0	23.5	30.0	43.5	42	37	101	300	


TYPE NO.	DIMENSIONS							DIN mm	PRICE@
	d2 Ø	d1	D Ø	B	E	F	L		
C 400-16	17.0	28.5	36.5	53.0	44	44	114	400	450.00.-
C 400-18	19.0	28.5	36.5	53.0	44	44	114	400	
C 400-20	21.0	28.5	36.5	53.0	44	44	114	400	

หางปลาหัวแฉกเปลือย

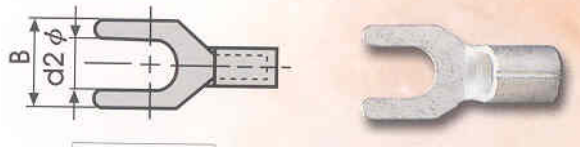

TYPE NO.	DIMENSIONS		WIRE RANGE		PRICE@
	d2 Ø	B	AWG	DIN mm	
1.25-3Y	3.7	6.2	22-18	0.5-1.0	0.60.-
1.25-4Y	4.3	7.2			
--- --	--- --	--- --			
2-3Y	3.7	6.2	16-14	1.5-2.5	0.60.-
2-4Y	4.3	7.2			
--- --	--- --	--- --			
3.5-4Y	4.3	8.0	14-12	2.5-4.0	1.30.-
3.5-5Y	5.3	8.0			
5.5-4Y	4.3	8.2	12-10	4.0-6.0	1.30.-
5.5-5Y	5.3	9.0			
--- --	--- --	--- --			



สลีปต่อสายไฟชนิดเปลือย

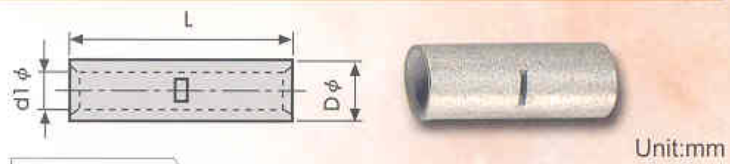

TYPE NO.	DIMENSIONS			WIRE RANGE		PRICE@
	d2 Ø	D Ø	L	AWG	DIN mm	
B-1.25	1.7	3.3	15	22-18	0.5-1.0	1.00.-
B-2	2.3	4.0	15	16-14	1.5-2.5	1.20.-
B-5.5	3.4	5.5	15	12-10	4.0-6.0	1.80.-
B-8	4.5	7.1	21	8	10	3.10.-
B-14	5.8	9.0	26	6	16	5.60.-
B-22	7.7	11.4	29	4	25	7.80.-
B-38	9.4	13.3	32	2	35	12.60.-
B-60	11.4	15.4	36	1/0	50	17.40.-
B-70	13.3	17.5	37	2/0	70	22.20.-
B-80	14.5	19.4	38	3/0	95	27.60.-
B-100	16.4	22.0	38	4/0	120	34.80.-
B-150	19.5	26.5	54	250-300mm	150	69.00.-
B-180	21.0	28.5	57	300-350mm	185	80.40.-
B-200	24.0	32.5	63	400mm	240	117.00.-
B-325	28.0	37.0	72	500-600mm	300	174.00.-


หางปลาทูกลมเปลี่ยน


TYPE NO.	DIMENSIONS		WIRE RANGE		PRICE
	d2 Ø	B	AWG	DIN mm	
R 1.25-3	3.7	5.5	22-18	0.5-1.0	0.60.-
R 1.25-4	4.3	8.0			0.60.-
R 1.25-5	5.3	8.0			0.60.-
R 2-3	3.3	5.5	16-14	1.5-2.5	0.60.-
R 2-4	4.3	8.5			0.60.-
R 2-5	5.3	9.5			0.60.-
R 2-6	6.4	12.0			1.00.-
R 3.5-4	4.3	8.0	14-12	2.5-4	1.20.-
R 3.5-5	5.3	8.0			1.20.-
R 5.5-4	4.3	9.5	12-10	4-6	1.20.-
R 5.5-5	5.3	9.5			1.20.-
R 5.5-6	6.4	12.0			1.50.-
R 8-6	6.4	12.0	8	10	2.00.-
R 8-8	8.4	15.0			2.00.-
R 8-10	10.5	15.0			3.00.-
R 14-6	6.4	12.0	6	16	3.50.-
R 14-8	8.4	16.0			3.50.-
R 14-10	10.5	16.0			3.50.-
R 14-12	13.0	22.0			5.00.-
R 22-6	6.4	16.5	4	25	5.50.-
R 22-8	8.4	16.5			5.50.-
R 22-10	10.5	17.5			5.50.-
R 22-12	13.0	22.0			6.00.-
R 38-8	8.4	22.0	2	35	7.00.-
R 38-10	10.5	22.0			
R 38-12	13.0	22.0			
R 60-8	8.4	22.0	1/0	50	11.00.-
R 60-10	10.5	22.0			
R 60-12	13.0	22.0			
R 70-10	10.5	24.0	2/0	70	13.00.-
R 70-12	13.0	24.0			
R 80-10	10.5	27.0	3/0	95	19.00.-
R 80-12	11.5	27.0			
R 100-10	10.5	28.5	4/0	120	34.00.-
R 100-12	13.0	28.5			
R 100-14	15.0	32.0			
R 100-16	17.0	32.0			
R 150-10	10.5	36.0	250-300	150	45.00.-
R 150-12	13.0	36.0			
R 150-14	15.0	36.0			
R 150-16	17.0	36.0			
R 180-10	10.5	36.0	300-350	185	65.00.-
R 180-12	13.0	36.0			
R 180-14	15.0	38.5			
R 180-16	17.0	38.5			
R 200-10	10.5	44.0	400	240	95.00.-
R 200-14	15.0	44.0			
R 200-16	17.0	44.0			
R 200-18	19.0	44.0			
R 325-12	13.0	50.0	500-600	300	110.00.-
R 325-14	15.0	50.0			
R 325-16	17.0	50.0			
R 325-18	19.0	50.0			




** บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **


หางปลาคู่ฉนวนสีแดงใช้สำหรับสายไฟขนาด 1.25-2.5 Sq.mm หรือ AWG 16-14


RING TERMINALS หางปลาคู่ฉนวนสีแดง(ชนิดหัวกลม)			
	TYPE NO. รุ่น	STUD SIZE ขนาดรูหางปลา	PRICE@BATH ราคาต่อตัว/บาท
	VF 1.25-3	3.2 mm	0.75.-
	VF 1.25-4	4.3 mm	
	VF 1.25-5	5.3 mm	

FORKED SPADE TERMINALS หางปลาคู่ฉนวนสีแดง(ชนิดหัวแฉก)			
	TYPE NO. รุ่น	STUD SIZE ขนาดรูหางปลา	PRICE@BATH ราคาต่อตัว/บาท
	VF 1.25-3 Y	3.7 mm	0.75.-
	VF 1.25-4 Y	4.3 mm	0.75.-


MALE & FEMALE DISCONNECTORS TERMINALS หางปลาคู่ฉนวนสีแดง(ชนิดหัวเสียบแบน)			
	TYPE NO. รุ่น	STUD SIZE ขนาดรูหางปลา	PRICE@BATH ราคาต่อตัว/บาท
	RM-250 (ตัวผู้)	TAB 6.4 mm	1.00.-
	RF-250 (ตัวเมีย)	TAB 6.4 mm	1.10.-


BULLET DISCONNECTORS TERMINALS หางปลาคู่ฉนวนสีแดง(ชนิดหัวเสียบกลม)			
	TYPE NO. รุ่น	STUD SIZE ขนาดรูหางปลา	PRICE@BATH ราคาต่อตัว/บาท
	F-1.25A (ตัวผู้)	4 mm BULLET	1.30.-
	F-1.25B (ตัวเมีย)	4 mm BULLET	1.60.-

BUTT CONNECTORS TERMINALS สลิปต่อสายแบบคู่ฉนวนสีแดง			
	TYPE NO. รุ่น	STUD SIZE ขนาดรูหางปลา	PRICE@BATH ราคาต่อตัว/บาท
	BF-1.25	--- --	1.20.-


PIN DISCONNECTORS TERMINALS หางปลาคู่ฉนวนสีแดง(ชนิดก้านตรง)			
	TYPE NO. รุ่น	STUD SIZE ขนาดรูหางปลา	PRICE@BATH ราคาต่อตัว/บาท
	PIN-1.25	TAB 1.9 mm	1.30.-


หางปลาหุ้มฉนวนสีน้ำเงินใช้สำหรับสายไฟขนาด 1.5-2.5 Sq.mm หรือ AWG 16-14


RING TERMINALS หางปลาหุ้มฉนวนสีน้ำเงิน(ชนิดหัวกลม)			
	TYPE NO. รุ่น	STUD SIZE ขนาดรูหางปลา	PRICE@BATH ราคาต่อตัว/บาท
	VF 2-3	3.2 mm	0.80.-
	VF 2-4	4.3 mm	
	VF 2-5	5.3 mm	
	VF 2-6	6.4 mm	1.20.-

FORKED SPADE TERMINALS หางปลาหุ้มฉนวนสีน้ำเงิน(ชนิดหัวแฉก)			
	TYPE NO. รุ่น	STUD SIZE ขนาดรูหางปลา	PRICE@BATH ราคาต่อตัว/บาท
	VF 2-3 Y	3.7 mm	0.75.-
	VF 2-4 Y	4.3 mm	0.75.-

MALE & FEMALE DISCONNECTORS TERMINALS หางปลาหุ้มฉนวนสีน้ำเงิน(ชนิดหัวเสียบแบน)			
	TYPE NO. รุ่น	STUD SIZE ขนาดรูหางปลา	PRICE@BATH ราคาต่อตัว/บาท
	BM-250 (ตัวผู้)	TAB 6.4 mm	1.00.-
	BF-250 (ตัวเมีย)	TAB 6.4 mm	1.10.-

BULLET DISCONNECTORS TERMINALS หางปลาหุ้มฉนวนสีน้ำเงิน(ชนิดหัวเสียบกลม)			
	TYPE NO. รุ่น	STUD SIZE ขนาดรูหางปลา	PRICE@BATH ราคาต่อตัว/บาท
	F2A(ตัวผู้)	4 mm BULLET	1.30.-
	F2B (ตัวเมีย)	4 mm BULLET	1.60.-

BUTT CONNECTORS TERMINALS สลิปต่อสายแบบหุ้มฉนวนสีน้ำเงิน			
	TYPE NO. รุ่น	STUD SIZE ขนาดรูหางปลา	PRICE@BATH ราคาต่อตัว/บาท
	BF-2	--- --	1.40.-

PIN DISCONNECTORS TERMINALS หางปลาหุ้มฉนวนสีน้ำเงิน(ชนิดก้านตรง)			
	TYPE NO. รุ่น	STUD SIZE ขนาดรูหางปลา	PRICE@BATH ราคาต่อตัว/บาท
	PIN-2	TAB 1.9 mm	1.30.-

หางปลาหุ้มฉนวนสีเหลืองใช้สำหรับสายไฟขนาด 4-6 Sq.mm หรือ AWG 12-10

RING TERMINALS		หางปลาหุ้มฉนวนสีเหลือง(ชนิดหัวกลม)	
	TYPE NO.	STUD SIZE	PRICE@BATH
	รุ่น	ขนาดรูหางปลา	ราคาต่อตัว/บาท
	VF 3.5-4	4.3 mm	1.50.-
	VF 3.5-5	5.3 mm	1.50.-
	VF 5.5-4	4.3 mm	2.00.-
	VF 5.5-5	5.3 mm	2.00.-
VF 5.5-6	6.4 mm	2.40.-	

FORKED SPADE TERMINALS		หางปลาหุ้มฉนวนสีเหลือง(ชนิดหัวแฉก)	
	TYPE NO.	STUD SIZE	PRICE@BATH
	รุ่น	ขนาดรูหางปลา	ราคาต่อตัว/บาท
	VF 3.5-4 Y	4.3 mm	1.50.-
	VF 3.5-5 Y	5.3 mm	1.50.-
	VF 5.5-4 Y	4.3 mm	2.00.-
VF 5.5-5 Y	5.3 mm	2.00.-	

MALE & FEMALE DISCONNECTORS TERMINALS		หางปลาหุ้มฉนวนสีเหลือง(ชนิดหัวเสียบแบน)	
	TYPE NO.	STUD SIZE	PRICE@BATH
	รุ่น	ขนาดรูหางปลา	ราคาต่อตัว/บาท
	YM-250 (ตัวผู้)	TAB 6.4 mm	1.50.-
YF-250 (ตัวเมีย)	TAB 6.4 mm	1.50.-	

BUTT CONNECTORS TERMINALS		สลิปต่อสายแบบหุ้มฉนวนสีเหลือง	
	TYPE NO.	STUD SIZE	PRICE@BATH
	รุ่น	ขนาดรูหางปลา	ราคาต่อตัว/บาท
BF-5.5	---	1.80.-	

PIN DISCONNECTORS TERMINALS		หางปลาหุ้มฉนวนสีเหลือง(ชนิดก้านตรง)	
	TYPE NO.	STUD SIZE	PRICE@BATH
	รุ่น	ขนาดรูหางปลา	ราคาต่อตัว/บาท
PIN-5.5	TAB 2.8 mm	2.30.-	